


Midi-LED- und Halogenunterwasserscheinwerfer für Whirlpools und Wannen

Midi-LED and halogen underwater floodlights for whirlpools and tubs

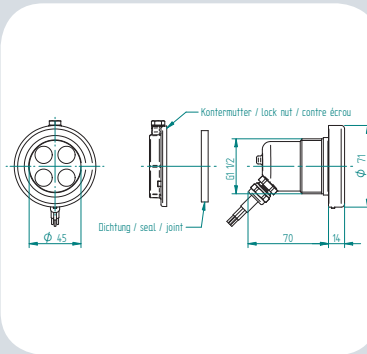

POWER LED Scheinwerfer, 4 x 3 W, 12 V, DC, 4320200
tageslichtweiß 6000 K, mit 5 m Silikonkabel
2 x 0,75 mm², 50° Abstrahlwinkel, Blende
NiSn, Ø 71 mm, Kontermutter G1 1/2


POWER LED light, 4 x 3 W, 12 V, DC,
daylight-white 6000 K, with 5 m silicone
cable 2 x 0.75 mm², 50° angle, cover NiSn,
Ø 71 mm, counter nut G1 1/2

dto. in warmweiß 3000 K 4322200
do. in warm-white 3000 K

dto. in neutralweiß 4500 K 4322500
do. in neutral-white 4500 K


POWER LED Scheinwerfer, 4 x 3 W, 12 V, 4320700
DC, RGB, mit 5 m Silikonkabel 4 x 0,75 mm²,
30° Abstrahlwinkel, Blende NiSn, Ø 71 mm,
Kontermutter G1 1/2

POWER LED light, 4 x 3 W, 12 V, DC, RGB,
with 5 m silicone cable 4 x 0.75 mm²,
30° angle, cover NiSn, Ø 71 mm,
counter nut G1 1/2

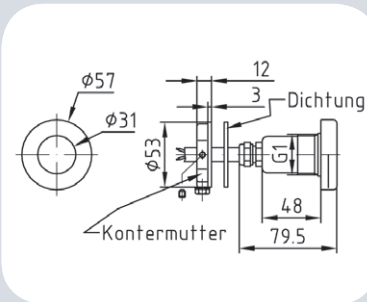


Mini-Halogen-Scheinwerfer, 20 W, 12 V, AC, 4231000
mit 2 m Silikonkabel 2 x 1,5 mm², Blende
NiSn, Ø 57 mm, Kontermutter G1

Mini halogen underwater light, 20 W,
12 V, AC, with 2 m silicone cable
2 x 1.5 mm², cover NiSn, Ø 57 mm,
counter nut G1

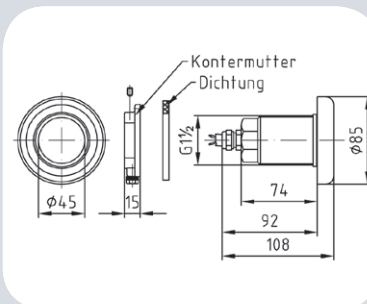

Halogen-Scheinwerfer, 50 W, 12 V, AC, mit 4230000
2 m Silikonkabel 2 x 1,5 mm², Blende NiSn,
Ø 85 mm, Kontermutter G1 1/2, auch in 35 W
und 20 W lieferbar

Mini halogen underwater light, 50 W,
12 V, AC, with 2 m silicone cable
2 x 1.5 mm², cover NiSn, Ø 85 mm,
counter nut G1 1/2, also available with 35 W
and 20 W

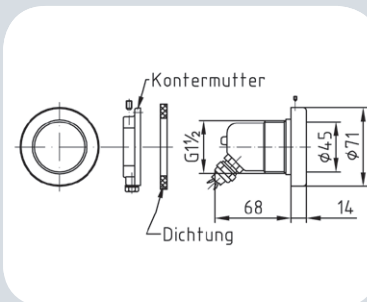

Midi-Halogen-Scheinwerfer, 50 W, 12 V, AC, 4233000
mit 2 m Silikonkabel 2 x 1,5 mm², Blende
NiSn, Ø 71 mm, Kontermutter G1 1/2, auch in
35 W und 20 W lieferbar

Midi halogen underwater light, 50 W,
12 V, AC, with 2 m silicone cable
2 x 1.5 mm², cover NiSn, Ø 71 mm,
counter nut G1 1/2, also available with 35 W
and 20 W