MINDESTBECKENTIEFE
MINIMUM POOL DEPTH

für 2 Stufen / for 2 steps	740 mm
für 3 Stufen / for 3 steps	980 mm
für 4 Stufen / for 4 steps	1220 mm
für 5 Stufen / for 5 steps	1460 mm

Technische Änderung vorbehalten.
Subject to modifictaion.

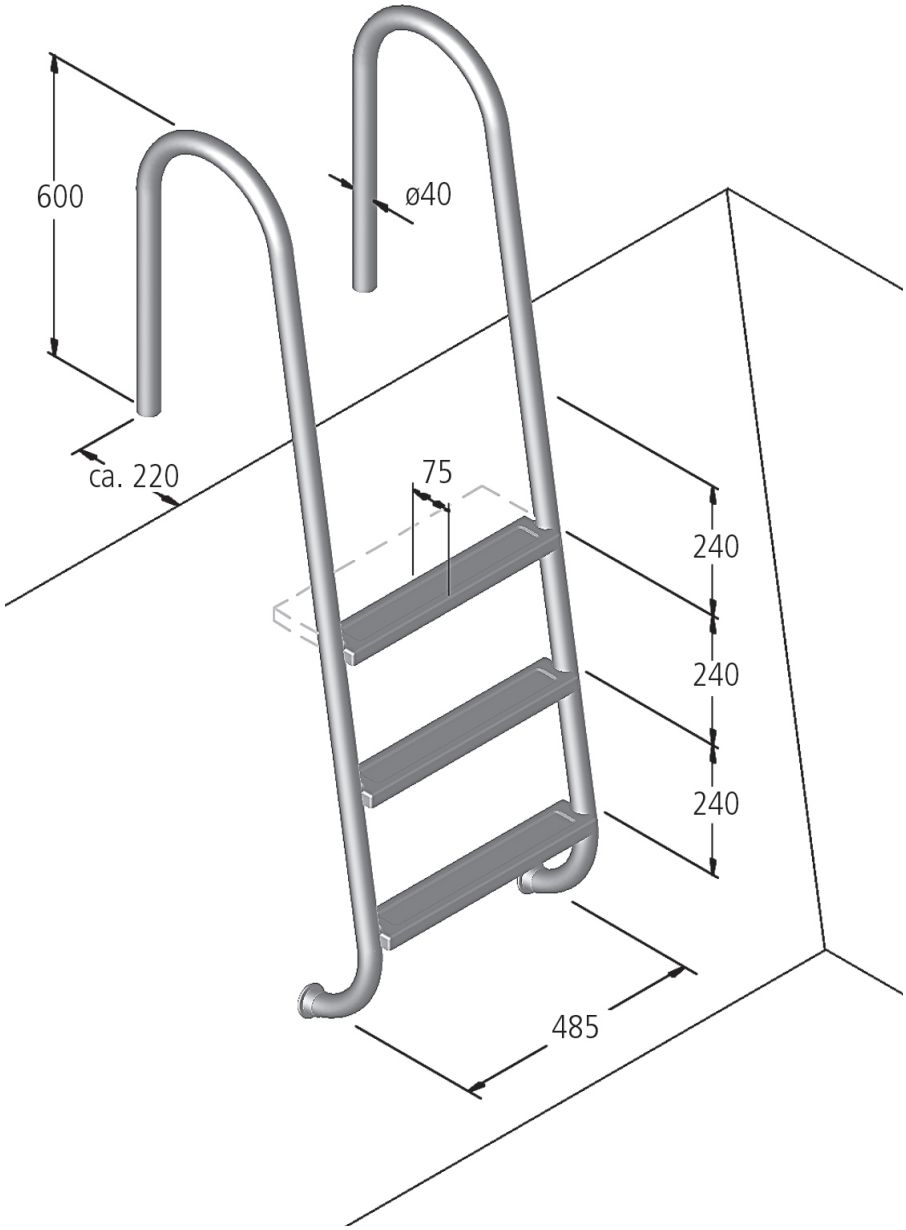

SONDER-ANFERTIGUNGEN?
Kein Problem - Beispiele siehe S. 92.

SPECIAL CONSTRUCTIONS?
No Problem - Examples see p. 92.

MODELL 09 // LEITER ADRIA

EINSATZBEREICH:
Private Schwimmbäder mit schräger Beckenwand,
Leiternschräge: 9° (Standard)
für eine Beckenwandschräge von 7° bis 11°
Leiternschräge: 24° (Sonderanfertigung)
für eine Beckenwandschräge von 22° bis 26°

BESCHREIBUNG:
Edelstahl *V4A*, poliert, Holm ø40 mm,
gleitsichere profilierte Stufen, Auftritt-Tiefe 75 mm,
senkrechter Stufenabstand 240 mm,
Breite Mitte Mitte Holm 485 mm,
Ausladung hinter Beckenkante ca. 220 mm,
Holmhöhe über dem Beckenrand 600 mm, Leiternschräge 9°,
...-stufig, für eine Beckentiefe von ...,
VARIO ohne Montageset

Ausführung entsprechend diesem Maßblatt

BEFESTIGUNG (variabel):
Mit Montageset Modell 66:
In einzubetonierende Einbauhalterungen,
im Becken Pufferauflage
oder
Flanschmontage auf dem fertigen
Beckenrand, im Becken Pufferauflage

MONTAGETEILE:
Sind im Lieferumfang enthalten
(ohne Montageset).

BESTELLDATEN:
Artikel-Nr. (siehe aktuelle Preisliste) und Montageart
oder bei 24°: Modellbezeichnung, Beckentiefe, Stufenzahl,
Beckenwandschräge, Montageset

BEI BESONDERER BESTELLUNG:
Sicherheitsstufe (auch nachrüstbar),
Auftritt-Tiefe 180 mm

Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoff V2A = 150 mg/l;
für *V4A* = 400 mg/l

MODEL 09 // LADDER ADRIA

FIELD OF APPLICATION:
Private pools with sloping pool walls,
ladder slant: 9° (standard)
sloping pool walls from 7° to 11°
ladder slant: 24° (special construction)
sloping pool walls from 22° to 26°

DESCRIPTION:
Stainless steel *316*, polished, bar ø40 mm,
non-skid surface of the steps, step is 75 mm deep,
vertical distance between the steps 240 mm,
width 485 mm bar centerline,
overhang behind the edge of the pool 220 mm,
height over the pool deck 600 mm, ladder 9° slanted,
... steps, for a pool depth of ...,
VARIO excl. assembly kit

construction corresponding to this drawing

FASTENING (variable):
With assembly kit Model 66:
In anchor sockets, set in concrete,
bumpers inside the pool
or
flange assembly to the finished pool deck,
bumpers inside the pool

ASSEMBLY MATERIALS:
Are included in the scope of supply
(excl. assembly kit).

ORDERING REFERENCES:
Model number (see current price list) and type of assembly
or in case of 24°: Model specification, pool depth, number
of steps, slope of the pool wall, type of assembly

EXTRAS:
Safety step (also retrofitted),
step is 180 mm deep

Permissible chlorid-ions for material quality 304 = 150 mg/l;
for *316*= 400 mg/l