


MAXIMALE BECKENTIEFE MAXIMUM POOL DEPTH

für 3 Stufen / for 3 steps	690 mm
für 4 Stufen / for 4 steps	920 mm
für 5 Stufen / for 5 steps	1150 mm
für 6 Stufen / for 6 steps	1380 mm
für 7 Stufen / for 7 steps	1610 mm
für 8 Stufen / for 8 steps	1840 mm
für 9 Stufen / for 9 steps	2070 mm

Technische Änderung vorbehalten.
Subject to modification.

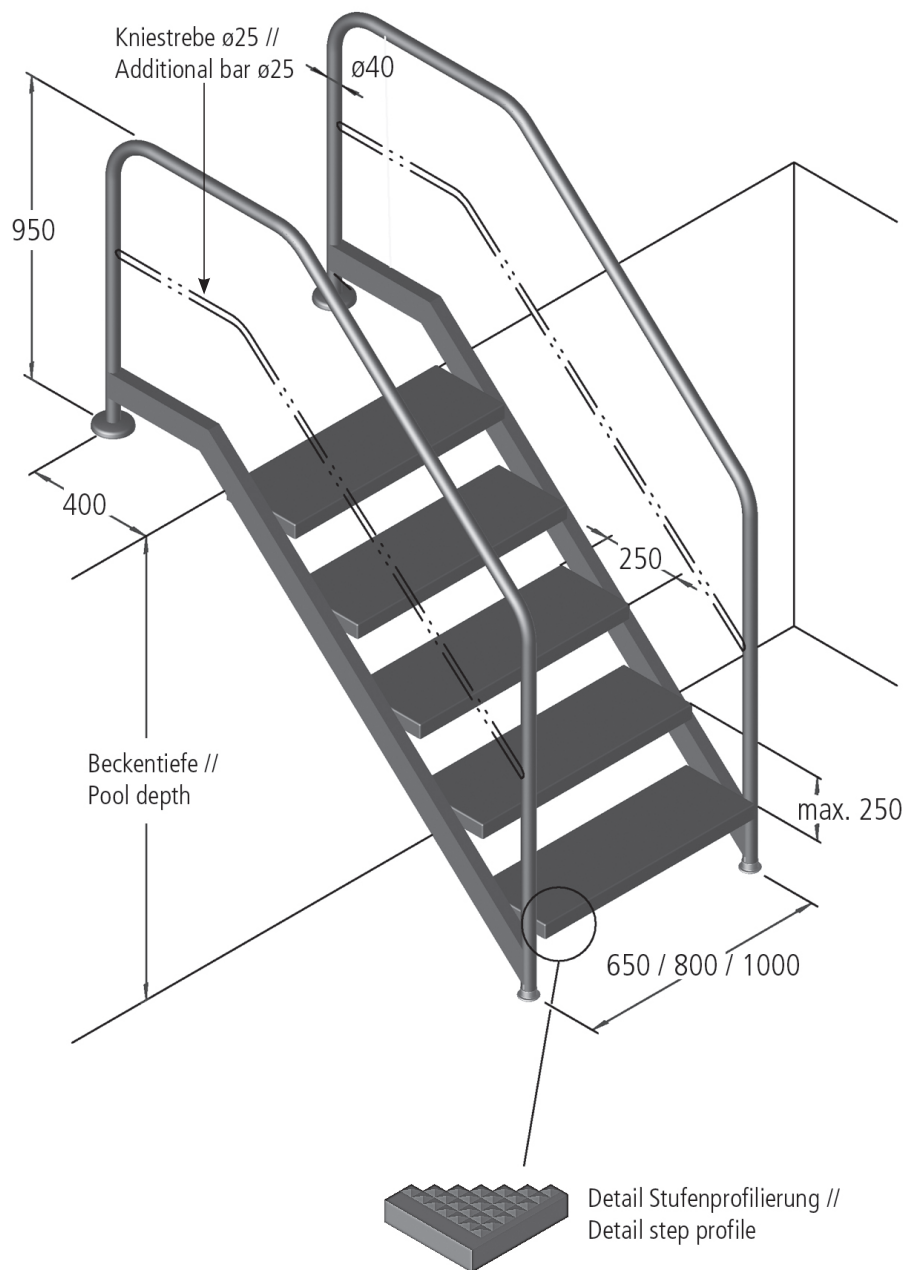

AUSLADUNG IM BECKEN OVERHANG INSIDE POOL

für 3 Stufen / for 3 steps	max. 738 mm
für 4 Stufen / for 4 steps	max. 988 mm
für 5 Stufen / for 5 steps	max. 1238 mm
für 6 Stufen / for 6 steps	max. 1488 mm
für 7 Stufen / for 7 steps	max. 1738 mm
für 8 Stufen / for 8 steps	max. 1988 mm
für 9 Stufen / for 9 steps	max. 2238 mm

**SONDER-
ANFERTIGUNGEN?**
Kein Problem - Beispiele siehe S. 92.

SPECIAL CONSTRUCTIONS?
No Problem -
Examples see p. 92.

MODELL 13 // TREPPE**EINSATZBEREICH:**

Private, therapeutische und öffentliche Bäder
(In öffentlichen Bädern ist nach DIN EN 13451-2
eine Treppenbreite von 1000 mm vorgeschrieben.)

BESCHREIBUNG:

Edelstahl *V4A*, poliert, Handlauf ø40 mm,
Stufenholme 80 x 40 mm, gleitsichere profilierte
Waffelblech-Stufen, Auftritt-Tiefe 250 mm,
senkrechter Stufenabstand variabel, Ausladung hinter
Beckenkante 400 mm, Holmhöhe über dem
Beckenrand 950 mm, Treppenschräge 38°/41,5°/45°,
ohne/mit Kniestrebe ø25 mm,
Breite Mitte Mitte Holm 650/800 mm oder 1000 mm,
Stufen und Stufenholme verschraubt,
...-stufig, für eine Beckentiefe von ...

Ausführung entsprechend diesem Maßblatt

BEFESTIGUNG:

Flanschmontageset inkl. Rosetten auf
dem Beckenrand, im Becken Pufferauflage

MONTAGETEILE:

Sind im Lieferumfang enthalten.

BESTELLDATEN:

Artikel-Nr. (siehe aktuelle Preisliste), Modellbezeichnung,
Beckentiefe, Stufenzahl, Treppenbreite

BEI BESONDERER BESTELLUNG:

Montage in Einbauhalterungen, Kniestrebe,
Handlauf einseitig, abweichende Ausladung hinter
Beckenkante, abweichende Treppenschrägen,
Unterschwimmschutz

QUERVERWEIS:

In privaten Schwimmbädern kann auch das
Modell 08 eingesetzt werden.

Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoff V2A = 150 mg/l;
für *V4A* = 400 mg/l

MODEL 13 // STAIRS**FIELD OF APPLICATION:**

Private, therapeutic and public pools
(In accordance with German regulation DIN EN
13451-2, a stair width of 1000 mm is dictated.)

DESCRIPTION:

Stainless steel *316*, polished, bar ø40 mm,
step bar 80 x 40 mm, non-skid offered plate steps,
step is 250 mm deep, vertical distance between the steps
variable, overhang behind the edge of the pool 400 mm,
height above the pool deck 950 mm,
stairs slanted 38°/41.5°/45°,
without/with additional bar ø 25 mm,
width 650/800 mm or 1000 mm bar centerline,
steps and step bars screwed up,
... steps, for a pool depth of ...

construction corresponding to this drawing

FASTENING:

Flange assembly kit incl. escutcheons to the
pool deck, bumpers inside the pool

ASSEMBLY MATERIALS:

Are included in the scope of supply.

ORDERING REFERENCES:

Model number (see current price list), model specification,
pool depth, number of steps, stairs width

EXTRAS:

Assembly in anchor sockets, additional rail,
handrail on one side only, deviating overhang
behind the edge of the pool, deviating stairs slant,
diving protection

CROSS REFERENCE:

As an alternative for private pools, Model 08
can also be used.

Permissible chlorid-ions for material quality 304 = 150 mg/l;
for *316* = 400 mg/l