




**MAXIMALE BECKENTIEFE**  
MAXIMUM POOL DEPTH

für 4 Stufen / for 4 steps	1199 mm
für 5 Stufen / for 5 steps	1399 mm
für 6 Stufen / for 6 steps	1599 mm
für 7 Stufen / for 7 steps	1799 mm
für 8 Stufen / for 8 steps	1999 mm


Technische Änderung vorbehalten.  
Subject to modification.

**AUSLADUNG IM BECKEN**  
OVERHANG INSIDE POOL


für 4 Stufen / for 4 steps	max. 1088 mm
für 5 Stufen / for 5 steps	max. 1338 mm
für 6 Stufen / for 6 steps	max. 1588 mm
für 7 Stufen / for 7 steps	max. 1838 mm
für 8 Stufen / for 8 steps	max. 2088 mm

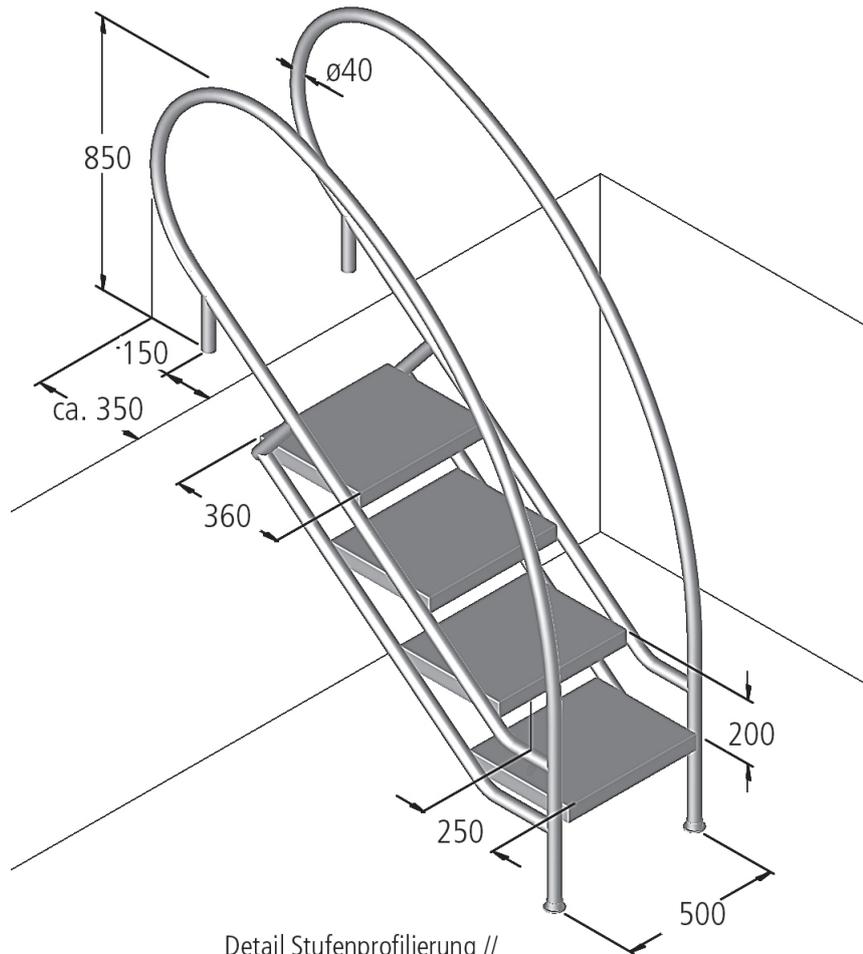

Detail Stufenprofilierung //  
Detail step profile



ABS-Kunststoff //  
ABS-plastic



Edelstahl //  
Stainless steel



**SONDER-  
ANFERTIGUNGEN?**

Kein Problem - Beispiele siehe S. 92.

**SPECIAL CONSTRUCTIONS?**

No Problem -  
Examples see p. 92.

**MODELL 08.2 // TREPPE MIAMI SWING****EINSATZBEREICH:**

Private Schwimmbäder

**BESCHREIBUNG:**

Edelstahl \*V4A\*, poliert, Holm ø40 mm,  
gleitsichere profilierte ABS-Stufen oder  
Edelstahl-Waffelblech-Stufen, Auftritt-Tiefe 360 mm,  
freie Auftritt-Tiefe 250 mm,  
senkrechter Stufenabstand 200 mm,  
Ausladung hinter Beckenkante ca. 350 mm,  
Handlaufhöhe über dem Beckenrand 850 mm,  
Treppenschräge 39°, Breite Mitte Mitte Holm 500 mm,  
...-stufig, für eine Beckentiefe von ...,  
VARIO ohne Montageset

Ausführung entsprechend diesem Maßblatt

**BEFESTIGUNG (variabel):**

Mit Montageset Modell 66:  
In einzubetonierende Einbauhalterungen,  
im Becken Pufferauflage  
oder  
Flanschmontage auf dem fertigen  
Beckenrand, im Becken Pufferauflage

**MONTAGETEILE:**

Sind im Lieferumfang enthalten (ohne Montageset).

**BESTELLDATEN:**

Modellbezeichnung, Beckentiefe, Stufenzahl,  
ABS-Stufen oder Edelstahl-Waffelblech-Stufen, Montageset

**BEI BESONDERER BESTELLUNG:**

Größere Ausladung hinter Beckenkante

**QUERVERWEIS:**

In öffentlichen Schwimmbädern muss laut DIN EN  
13451-2 das Modell 13 (Breite 1000 mm) eingesetzt  
werden.

Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoff V2A = 150 mg/l;  
für \*V4A\* = 400 mg/l

**MODEL 08.2 // STAIRS MIAMI SWING****FIELD OF APPLICATION:**

Private pools

**DESCRIPTION:**

Stainless steel \*316\*, polished, bar ø40 mm,  
non-skid steps in ABS-plastic or  
stainless steel offered plate steps, step is 360 mm deep,  
clear tread 250 mm,  
vertical distance between the steps 200 mm,  
overhang behind the edge of the pool approx. 350 mm,  
handrail height over the pool deck 850 mm,  
stairs 39° slanted, width 500 mm bar centerline,  
... steps, for a pool depth of ...,  
VARIO excl. assembly kit

construction corresponding to this drawing

**FASTENING (variable):**

With assembly kit Model 66:  
In anchor sockets, set in concrete,  
bumpers inside the pool  
or  
flange assembly to the finished pool deck,  
bumpers inside the pool

**ASSEMBLY MATERIALS:**

Are included in the scope of supply (excl. assembly kit).

**ORDERING REFERENCES:**

Model specification, pool depth, number of steps,  
steps in ABS-plastic or stainless steel goffered plate steps,  
type of assembly

**EXTRAS:**

Larger overhang behind the edge of the pool

**CROSS REFERENCE:**

In public pools, according to DIN EN 13451-2,  
Model 13 (width 1000 mm) has to be used.

Permissible chlorid-ions for material quality 304 = 150 mg/l;  
for \*316\* = 400 mg/l